

高屈曲タイプ 測定用プレジジョンケーブル

高位相安定・低損失3重シールドフレキシブルケーブル

Model Number

TC-072- (□□) - (□□) -XXXX

特長

柔軟性・屈曲性を重視した撚り線構造の
高屈曲・低損失フレキシブルケーブル
温度・曲げに対し優れた位相安定性
ネットワークアナライザ測定用
最大周波数 26.5GHz

形状




ケーブル仕様

外径寸法	5.36mm
外部材質	FEP (色相：薄いグリーン)
中心導体	19/0.286mm (銀メッキ軟銅撚り線)
誘電体	4.05mm Microporous PTFE
外部導体	3重編組シールド
最小曲げ半径	内 R23mm
使用温度範囲	-35°C ~ +125°C

電気的性能

周波数特性	DC~18GHz (option:~26.5GHz)
電圧定在波比	1.35 以下 (1.20Typ)
標準減衰量	0.29 dB/m (@1GHz) 0.64 dB/m (@5GHz)
遮蔽効果	>120dB
インピーダンス	標準 50Ω

両端SMA(P) 1m加工品の特性

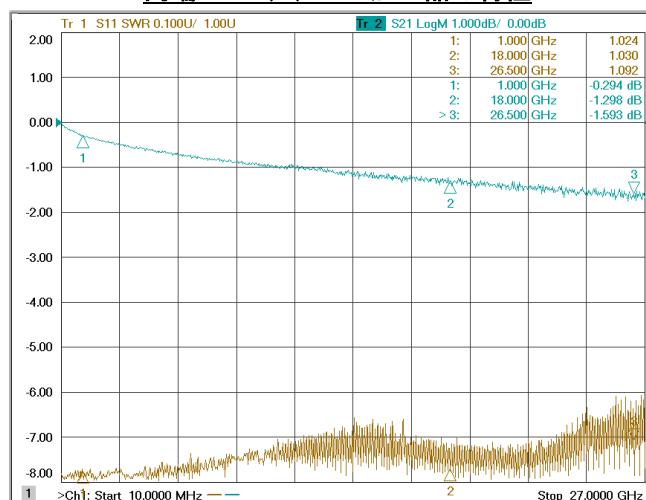

適合コネクタ () はコネクタ略称

■SMA Plug : (SP)	■SMA Jack : (SJ)
■3.5mm Plug : (3.5P)	■3.5mm Jack : (3.5J)

■N Plug : (NP)

型式の構成

(例) TC-072-SP-SP-XXXX 長さ (mm) 注2

注1: TC-072-SP-SP-XXXX

注2: XXXX

※オプションで収縮チューブの文字入承ります。

注1. TC は RoHS2 対応品

注2. XXXX には、カップリングの端面でのケーブル長さ (mm) を指定します。

カタログに掲載されているデータ等は、代表値であり、性能を保証するものではありません。周波数範囲・電圧定在波比・ロス等の仕様につきましては別途打ち合せ致します。

お問い合わせ先

株式会社 トーコネ

〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11

TEL (03) 3939-9081 FAX (03) 3939-9082

URL <http://www.to-conne.co.jp>