

High Performance, Low Loss Coaxial Cable Assemblies


Model Number
TC-081-(□□)-(□□)-XXXX



特徴

- 0.086 インチミリジットケーブルの広範な応用を代替
- 0.086 インチミリジットケーブルよりも低損失
- 3重シールドによる高アイレーション

形状

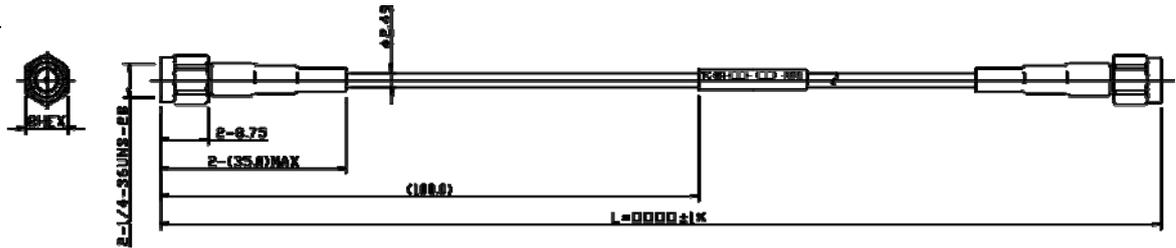


ケーブル仕様

- ・外径寸法 2.49mm
- ・外部材質 FEP
- ・中心導体 0.51mm 銀メッキ軟銅線
- ・誘電体 1.55mm PTFE
- ・外部導体 3重編組シールド

電氣的性能

- ・周波数特性 DC~18GHz (option:~26.5GHz)
- ・電圧定在波比 1.25(TYP) 1.45(MAX)
- ・減衰量(TYP) 0.80dB/m@1GHz
- ・インピーダンス 標準値 50Ω


代表的なケーブル加工品の特性

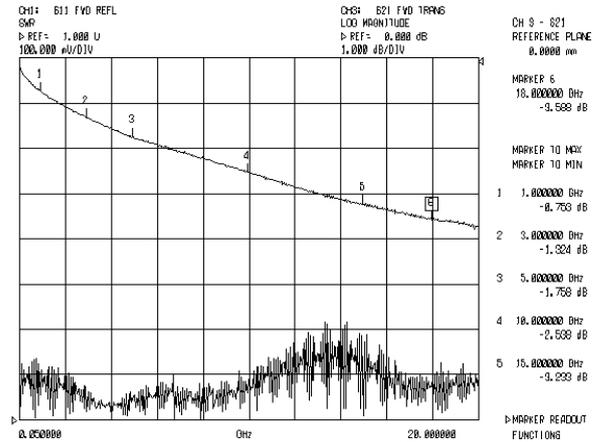

適合コネクタ () はコネクタ略称

- SMA Plug : (SP)
- SMA Jack : (SJ)
- SSMA Plug : (SSMP)
- SMP Jack Right Angle : (SMPLJ)

型式の構成

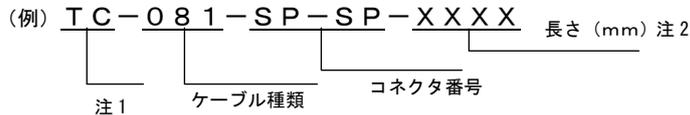

注1. TC は RoHs2 対応品

注2. XXXXには、カップリングの端面でのケーブル長さ (mm) を指定します。

その他

カタログに掲載されているデータ等は、代表値であり、性能を保証するものではありません
周波数範囲・電圧定在波比・ロス等の仕様につきましては別途打ち合せ致します。

お問い合わせ先 **株式会社 トーコネ**

〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11

TEL (03) 3939 - 9081 FAX (03) 3939 - 9082

URL <http://www.to-conne.co.jp>