

Series Number
<b>TC-205</b>
測定用フレキシブルケーブル プレシジョンタイプ



コストパフォーマンスに優れた測定用ケーブル。  
最高レベルの誘電損で低ロスが特徴です。  
温度環境等厳しい条件下での安定した伝送を確保。  
ケーブル屈曲時でも、ロス/反射/位相が安定。  
対温度で位相変化が少ない。  
3重シールドで高遮蔽性を有します。

**機械特性**

外径 / 被覆	5.21mm	FEP 水色
中心導体	1.29mm	銀メッキ銅 単線
絶縁体	3.91mm	低密度 PTFE
	銀メッキ銅テープ	
外部導体2	アルミニウム/カプトンテープ	
外部導体3	銀メッキ銅 編組	
使用温度範囲	-35°C~+135°C (Typ. -55°C~+200°C)	
最小曲げ半径	内R25.4mm	
質量	63g/m	

**電気特性**

インピーダンス	50Ω
直流抵抗	13.2Ω/km
耐電圧	DC1500V
許容電力	750W@1GHz / 291W@6GHz
シールド特性	>100dB
波長短縮率	76%
最大周波数	27GHz
挿入損失 (typ)	0.28dB/m(@1GHz) / 0.63dB/m(@5GHz)
VSWR (typ)	1.10 (SMA)、 1.20 (N)、 1.10(3.5mm)

**適合コネクタと型式**

①	TC	-	205	-	SP	-	NP	-	□□□□	-	△△
	①		②		③		④		⑤		⑥
			シリーズ		コネクタ1		コネクタ2		ケーブル長		オプション
									⑤ L (mm)		
					③		④				
①	TC	RoHS対応品 ※非RoHS希望は応相談									
②	205	ケーブル種類									
③ ④	SP	SMA(P)	~18GHz (~26.5G ※)								
	SJ	SMA(J)	~18GHz (~26.5G ※)								
	SLP	SMAL(P)	~18GHz								
	SP90	90° SWEEP SMA(P)	~18GHz								
	NP	N(P)	~18GHz								
	3.5P	3.5mm(P)	~26.5GHz								
	3.5J	3.5mm(J)	~26.5GHz								
	⑤	□□□□	ケーブル長さ (mm)								
⑥	記入なし	標準仕様									
	26.5G	周波数 ~26.5GHz対応 ※	SMA(P)、SMA(J)のみ対応								

標準仕様の場合は⑥の記入は不要です。

お問い合わせ 株式会社トーコネ

〒175-0094

東京都板橋区成増5-23-11

TEL 03-3939-9081

FAX 03-3939-9082

<https://www.to-conne.co.jp/>


[tokuhan-eigyouto@to-conne.co.jp](mailto:tokuhan-eigyouto@to-conne.co.jp)

# 測定用ケーブル TC-205 低ロス/位相安定



## 実測データ

型式 : TC-205-SP-SP-1000-26.5G  
(SMAP-SMAP L=1m ~26.5GHz)

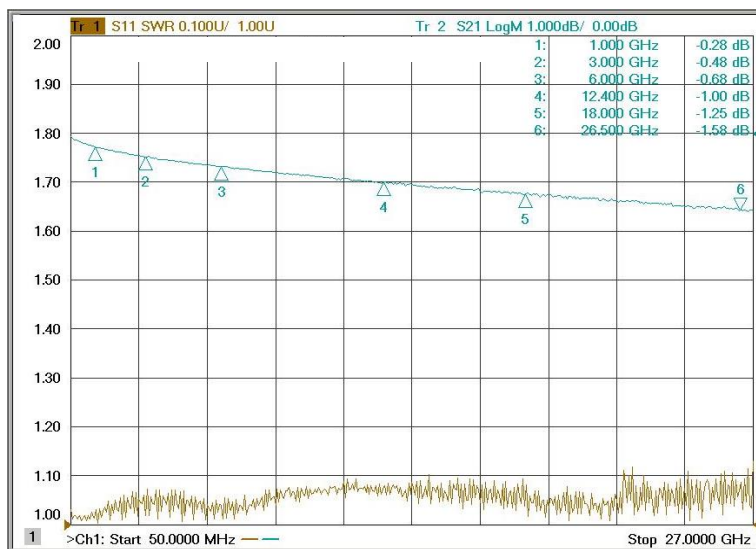

GHz	挿入損失(dB)	VSWR(U)
1	-0.28	1.01
2	-0.39	1.06
3	-0.48	1.02
4	-0.56	1.07
5	-0.63	1.06
6	-0.68	1.04
7	-0.74	1.02
8	-0.80	1.05
9	-0.84	1.08
10	-0.90	1.07
11	-0.94	1.07
12	-1.00	1.07
13	-1.04	1.06
14	-1.09	1.06
15	-1.12	1.09
16	-1.17	1.06
17	-1.22	1.04
18	-1.25	1.04
19	-1.25	1.05
20	-1.32	1.02
21	-1.37	1.01
22	-1.38	1.04
23	-1.43	1.04
24	-1.48	1.09
25	-1.50	1.01
26	-1.54	1.08
26.5	-1.58	1.09

## 実績用途

ネットアナ、スペアナ等の測定ケーブル  
携帯電話キャリア向け無線通信測定。  
~Kバンド(~26GHz)

## カスタム事例

標準仕様以外でも、性能・コネクタ・ケーブル長さなど様々なカスタムで製作致します。  
位相、電気長管理。

カタログに掲載されているデータ等は代表値で保証するものではありません。

お問い合わせ 株式会社トーコネ

〒175-0094

東京都板橋区成増5-23-11

TEL 03-3939-9081

FAX 03-3939-9082

<https://www.to-conne.co.jp/>

[tokuhan-eigyouto@to-conne.co.jp](mailto:tokuhan-eigyouto@to-conne.co.jp)