



# 測定用同軸ケーブル フレキ (Flex)

Precision coaxial cable




Cable		←低ロス Low loss 測定用フレキ						
Model		TC-055	TC-205	TC-048	TC-038	TC-065	TC-120	TC-054
外観								
		位相安定	位相安定	5G 位相安定		柔軟	5G 位相安定	60GHz
電気特性	周波数	~26.5GHz	~26.5GHz	~40GHz	~26.5GHz	~40GHz	~50GHz	~60GHz
	挿入損失 (dB/m@1GHz)	0.25	0.27	0.40	0.40	0.43	0.46	0.68
	VSWR(typ)	1.20	1.15	1.25	1.20	1.10	1.30	1.10
機械特性	外径(Φmm)	5.46	5.21	4.06	4.30	3.30	3.20	2.65
	曲げ半径 (R_mm)	23	25	23	20	20	15	6.4
	中心導体	単線	単線	単線	単線	単線	単線	単線
	シールド	3重	3重	3重	2重	3重	3重	2重
	柔軟性	★	★★	★★	★★	★★★	★★	★★★
	温度範囲°C	-40~+135	-40~+135	-40~+135	-40~+125	-40~+125	-40~+135	-40~+125
適応コネクタ	SMA	○	○	○	○	○	○	○
	N	○	○		○	○		○
	3.5mm	○	○	○				
	2.92mm(K)			○		○	○	○
	2.4mm						○	
	1.85mm(V)							○
	BNC				○			○

挿入損失/周波数 \* L = 1.0m Insertion Loss/Frequency

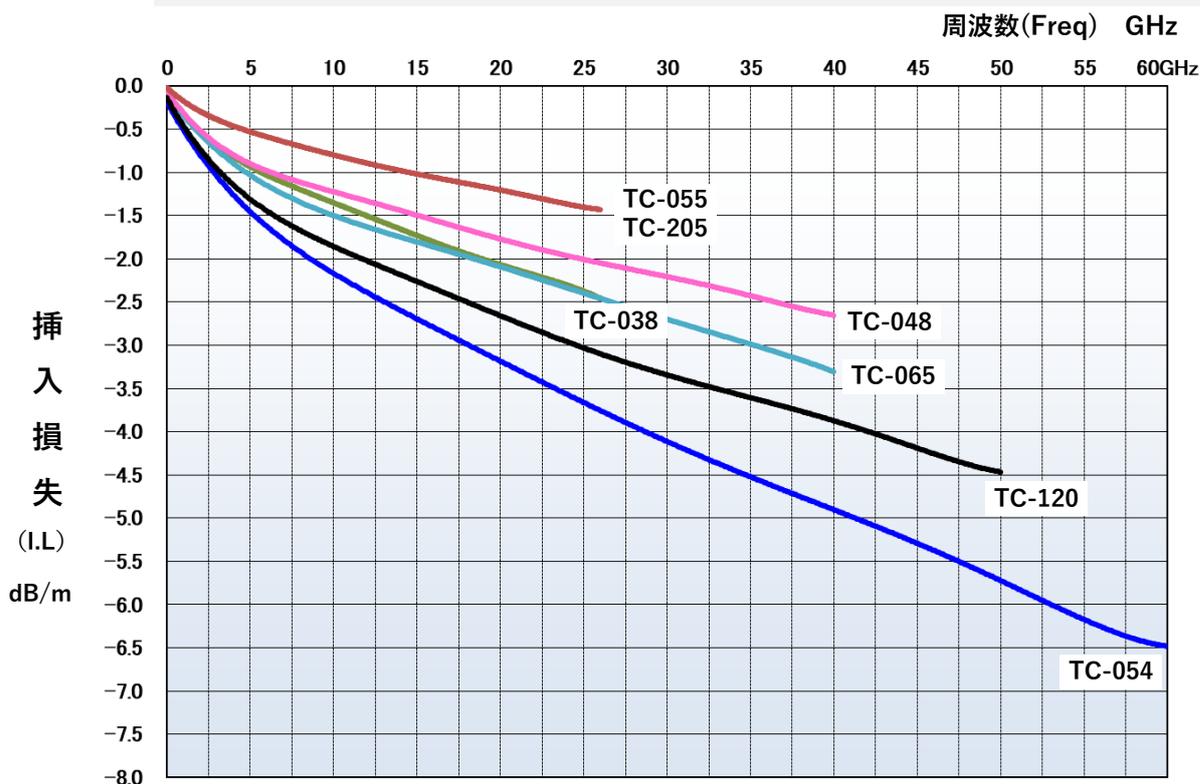

TC-055 Series



TC-048 Series

低ロス/耐熱200°C/アーマード加工

Low loss/Heat resistant 200°C/Armored

型名(Model) : TC-055 series 耐熱Heat resistant→055H アーマードArmored→055A



スイープ加工 Sweep




アーマード Armored

超柔軟/3重シールド/アーマード加工

Extremely flexible/Triple shield/Armored

型名(Model) : TC-065 series アーマードArmored→065A

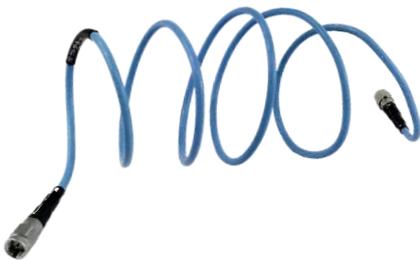

Lアングル加工  
L-angle



ラベルオプション  
Label printing

カタログ外製品です。個別にご相談ください。

非磁性対応ケーブル

Non-magnetic

~40GHz

→ TC-048 series

~50GHz

→ TC-120 series



集合ケーブル

Group cable

Dsub-N

SMB-Dsub-BNC



カタログ外製品です。個別にご相談ください。

お問い合わせ先 株式会社 トーコネ

〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11

TEL (03) 3939 - 9081

FAX (03) 3939 - 9082

URL <http://www.to-conne.co.jp>