


備考	パッケージ
	丸巻(全長1.0m未満はバラ)
	梱包仕様 有・ <del>無</del>
	コネクタ保護 エアバックン(無) ポリキャップ(無)

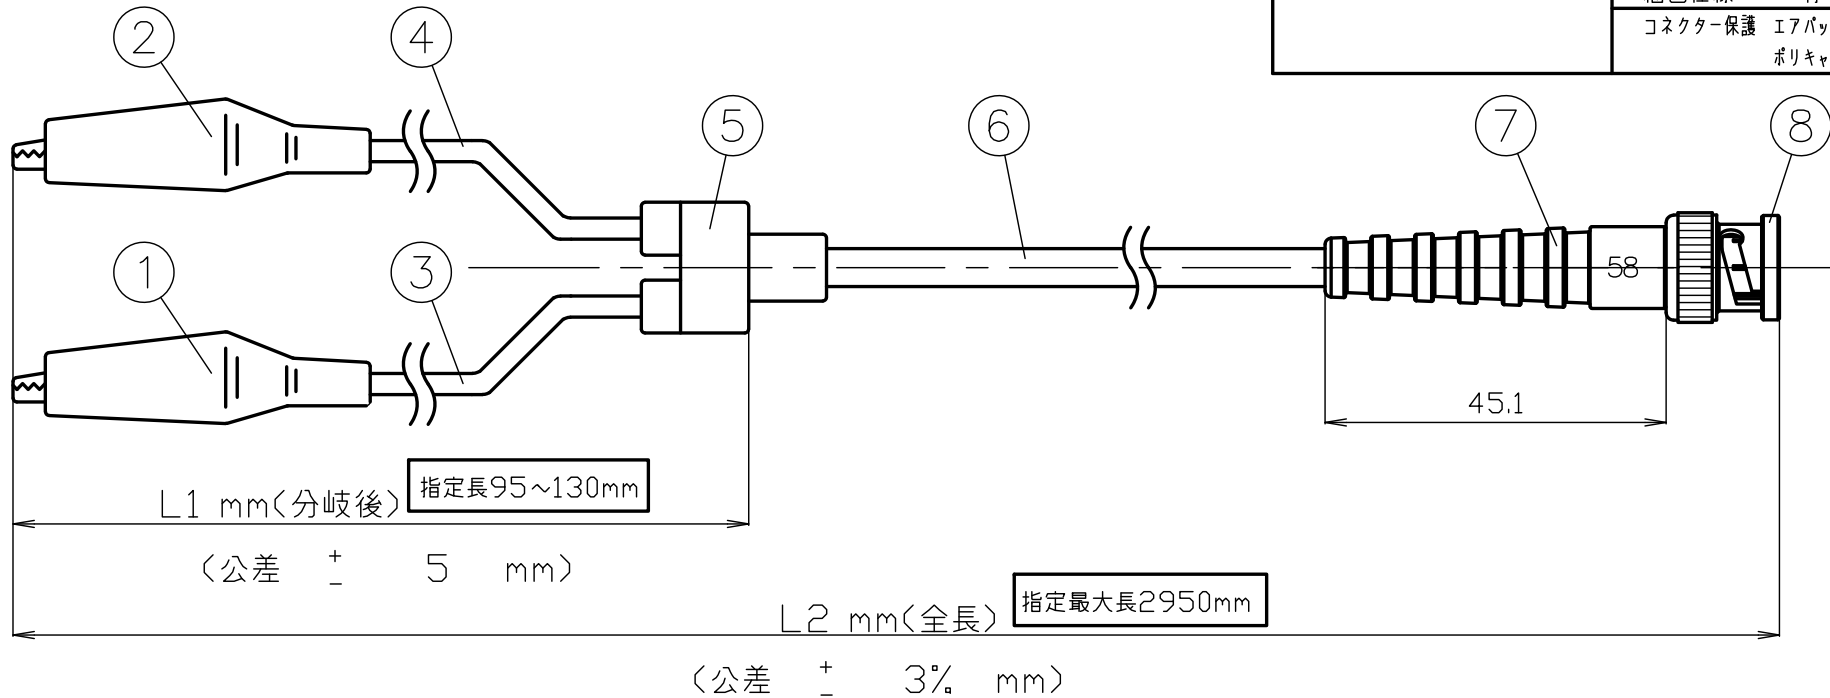

品名の□□および\*\*は各寸法の数字となり、都度指定されます。  
 □□は「L1分岐後寸法」、\*\*は「L2全長寸法」となります。  
 例：L1mm(分岐後)=80mm、L2mm(全長)=300mm場合 → TCALC-80-BP-300  
 例：L1mm(分岐後)=110mm、L2mm(全長)=1000mm場合 → TCALC-110-BP-1000

◎使用ハンダ：Sn-3.0Ag-0.5Cu (鉛フリー半田)

8	BNC形コネクタ	BNCP-58A-K	1	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au
7	コネクタブーツ	RG58UTR-2-A	1	トーコネ	色:黒
6	同軸ケーブル	RG-58A/U	1	--	色:黒
5	分配カバー	NBE-SR-2	1	--	色:黒
4	ケーブル(赤)	UL1015 18AWG	1	--	色:赤、 $\phi 2.8$
3	ケーブル(黒)	UL1015 18AWG	1	--	色:黒、 $\phi 2.8$
2	シールドクリップ(中)	C-102-5R	1	テイシン電機	クリップ部/Au、カバー色/赤
1	シールドクリップ(中)	C-102-5B	1	テイシン電機	クリップ部/Au、カバー色/黒
番号	部品名	型名	数量	メーカー	仕上げ

尺度	1/1
単位	mm
日付	2023.02.10

製図	検図	承認	確認
渡邊 '23.02.10 直弘	栗原 '23.02.10 原	山本 '23.02.10 本	三村 '23.02.10 村

**RoHS Compliant**

品名	TCALC-□□-BP-**
仕様書番号	SH-2889