


備考	パッケージ
	丸巻(全長1.0m未満はバラ)
	梱包仕様 有・(無)
	コネクタ保護 エアパッキン(無)
	ポリキャップ(無)

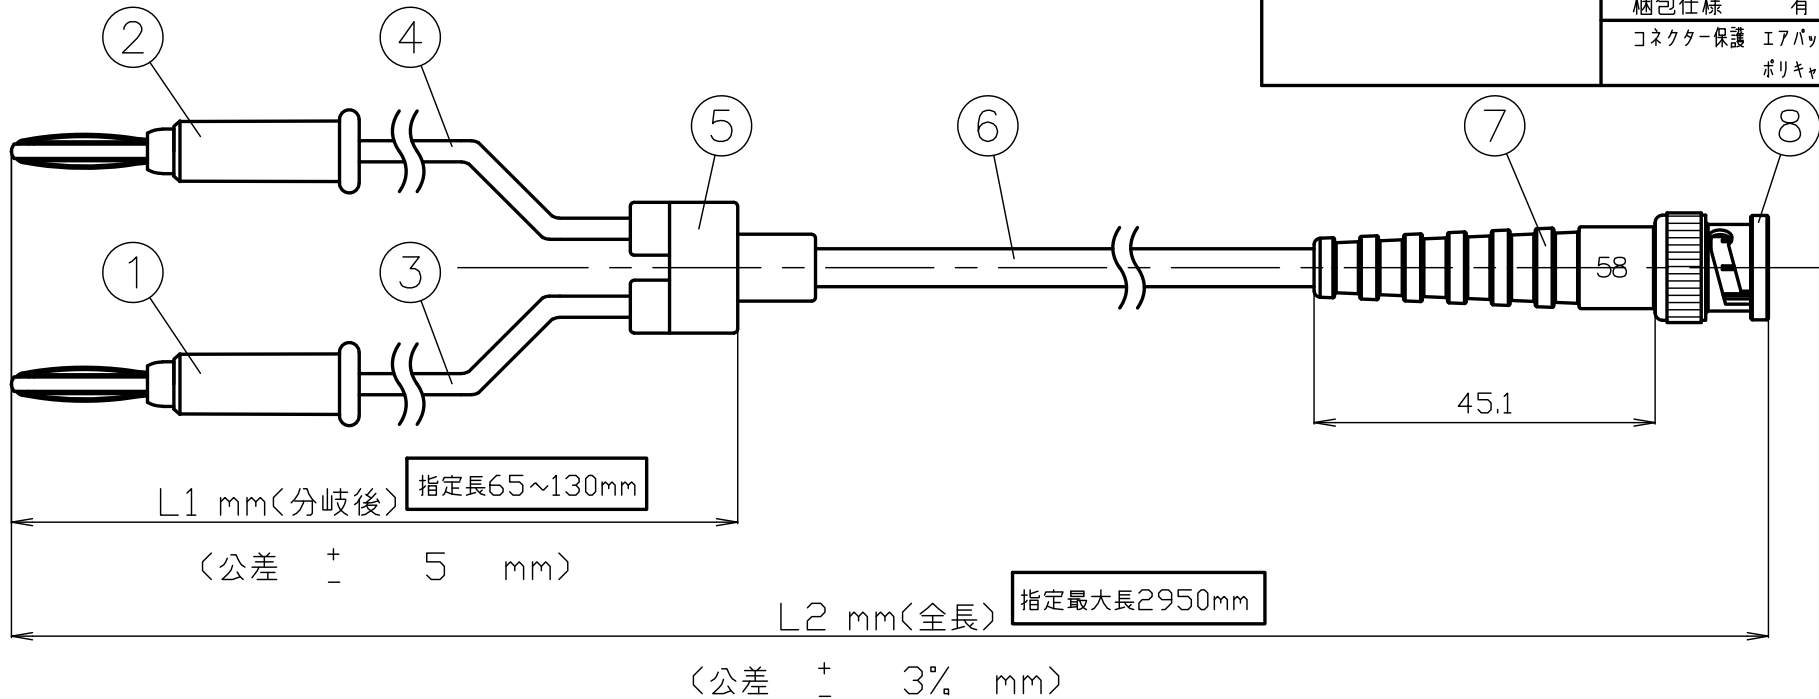

品名の□□および\*\*は各寸法の数字となり、都度指定されます。  
□□は「L1分岐後寸法」、\*\*は「L2全長寸法」となります。  
例：L1mm(分岐後)=80mm、L2mm(全長)=300mm場合 → TCBAP-80-BP-300  
例：L1mm(分岐後)=110mm、L2mm(全長)=1000mm場合 → TCBAP-110-BP-1000

◎使用ハンダ：Sn-3.0Ag-0.5Cu (鉛フリー半田)

8	BNC形コネクタ	BNCP-58A-K	1	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au
7	コネクタブーツ	RG58UTR-2-A	1	トーコネ	色:黒
6	同軸ケーブル	RG-58A/U	1	--	色:黒
5	分岐カバー	NBE-SR-2	1	--	色:黒
4	ケーブル(赤)	UL1015 18AWG	1	--	色:赤、φ2.8
3	ケーブル(黒)	UL1015 18AWG	1	--	色:黒、φ2.8
2	チップジャック 測定端子(バナナプラグ)	TJ-560-R	1	サトーパーツ	色:赤
1	チップジャック 測定端子(バナナプラグ)	TJ-560-B	1	サトーパーツ	色:黒
番号	部品名	型名	数量	メーカー	仕上げ

尺 1 / 1  
単位 mm  
日付 2023.02.10

製 図	検 図	承 認	確 認
渡邊 '23.02.10 直弘	栗 '23.02.10 原	山 '23.02.10 本	三 '23.02.10 村

**RoHS Compliant**

品 名	TCBAP-□□-BP-**
仕様書番号	SH-2890