


2025年05月15日

TFC-DSCJ-DSCJ 仕様書

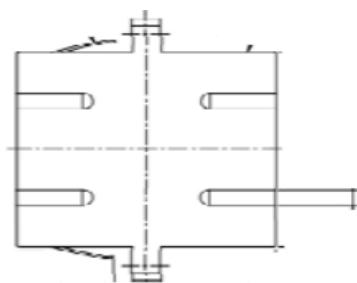

発行日： 年 月 日

承 認	確 認	作 成

株式会社トーコネ

1 適用範囲:

本仕様書は、下記に規定する光アダプタ SC 型に適用する。

2 仕様:

項目	仕様
型番	TFC-DSCJ-DSCJ
コネクタータイプ	SC
芯数	2芯
割りスリーブ材質	セラミック
ネジ穴付きフランジ	あり

3 特性:

項目	特性
規格	JIS C5973 F04 Type/EIA/TIA 604-3A/ IEC 61754-4/Telcordia GR-326-CORE に対応
嵌合損失(dB)	≤0.2
耐久性	繰り返し特性(0.2dB 以下(500 回))
使用温度(°C)	-20～+70
保存温度(°C)	-40～+80
湿度(結露なし)	95%以下

4 荷造り、表示:

光アダプタは1個毎ビニール袋に入れ、運搬・保管に耐えるように適当な荷造りをする。

5 その他:

仕様・構成は性能改善の為、お断り無く変更する事があります。

