


番号	変更・記事	日付	確認
①	社名変更	2012.02.14	済
②	外観図面化	2016.08.25	山本
③	RoHS表記 追記	2016.08.25	山本
④			
⑤			

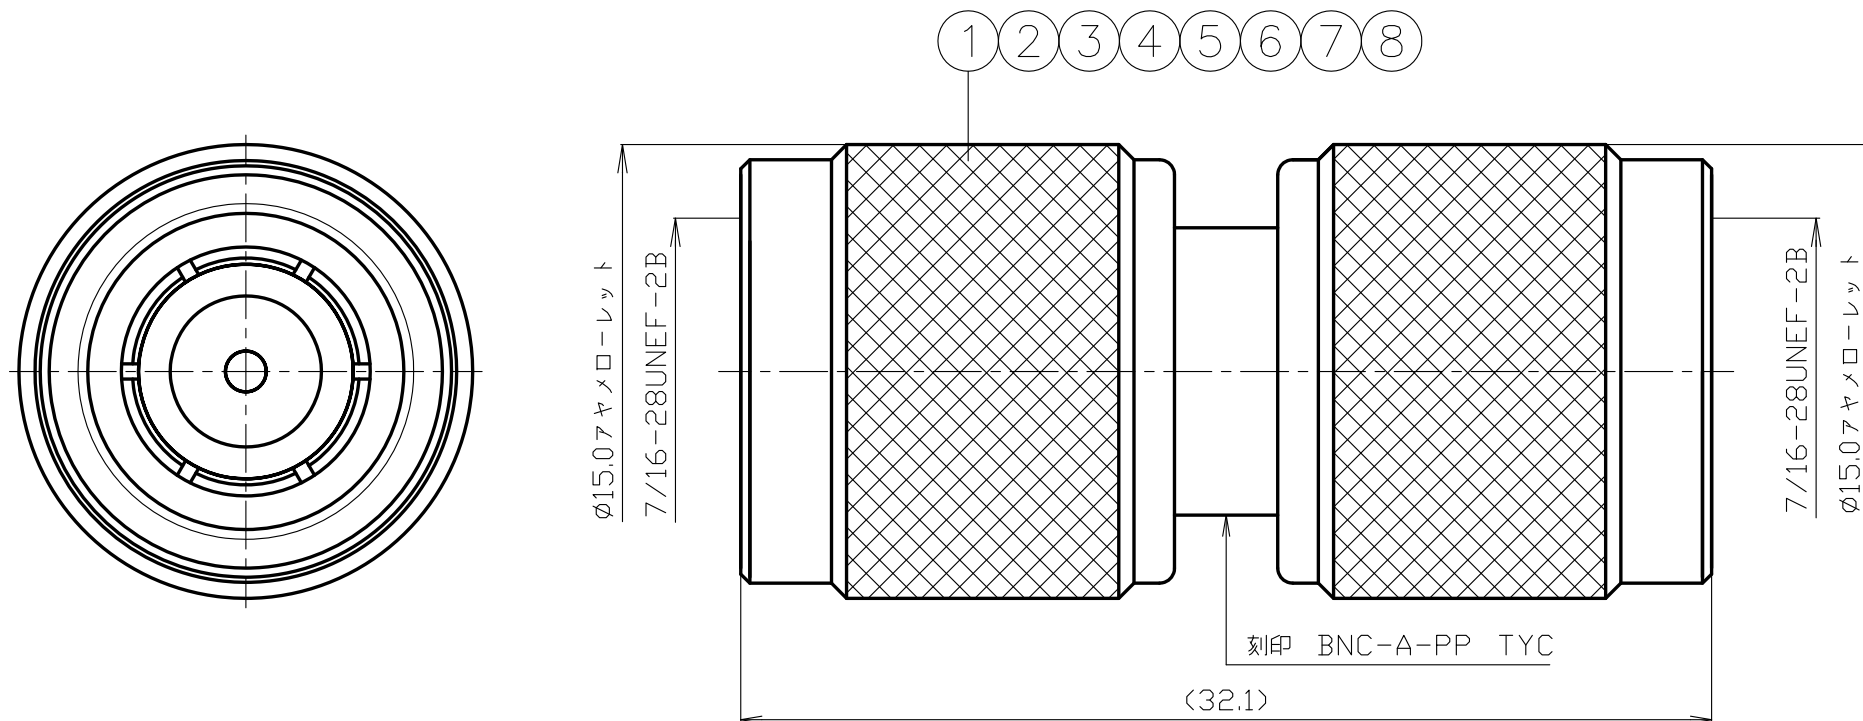

RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

8	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
7	シェル	黄銅	1	Ni	
6	平ワッシャー	黄銅	2	Ni	
5	スペーサー	ジラコン	2	--	
4	半円平ワッシャー	黄銅	4	Ni	
3	ガスケット	シリコンゴム	2	--	
2	絶縁体	テフロン	2	--	
1	接続ナット	黄銅	2	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺度	4 / 1
単位	mm
日付	2005.06.22

製 図	検 図	承 認	確 認
渡 邊 '16.08.25 直 弘	檜 '16.08.25 澤	山 '16.08.25 本	三 '16.08.25 村
 株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.			

品 名	TNC-A-PP
図 番	J-0442473

仕 様 書

品 名 TNC-A-PP

No. 0440852

図 番 J-0442473

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 EIAJ RC-5235
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 3GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.02.14 本	檜 12.02.14 澤	山 12.02.14 口

	項 目	条 件	規 格
1	構 造	構造及び形状寸法	異常のないこと
2	材 質	添付図に示す(図番 J-0442473)	
3	仕 上 げ 及 び 表 示		
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1500V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 または直流で1mVを超えない方法にて 3mΩ 以下
7			
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力約444. 8Nを加えたとき 接続ナットに 異常のないこと
10			
11			

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 02. 14
2		
3		

GKQM-19-1