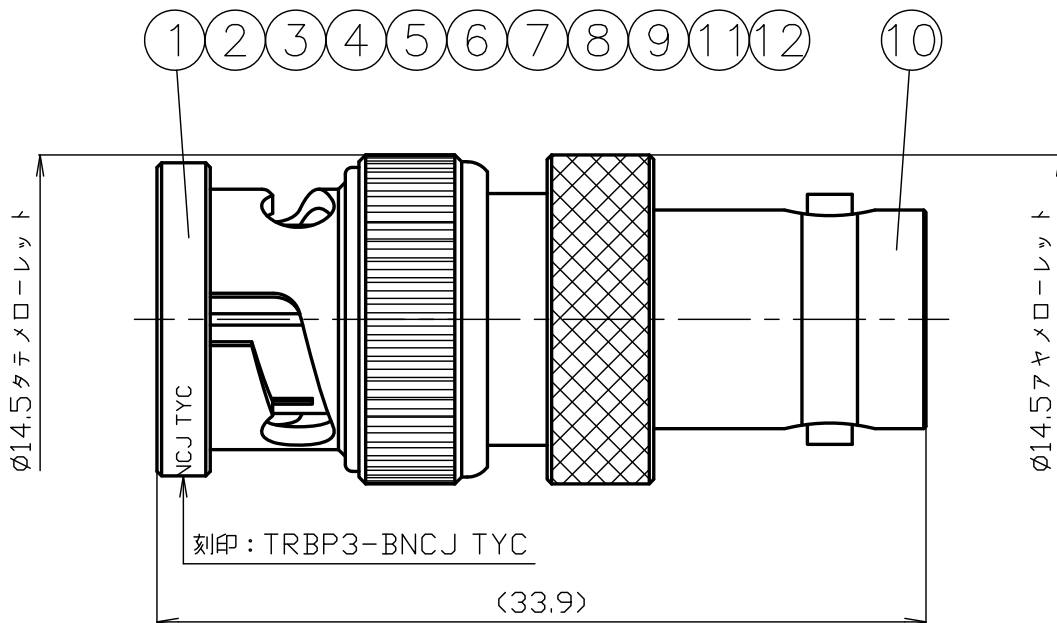
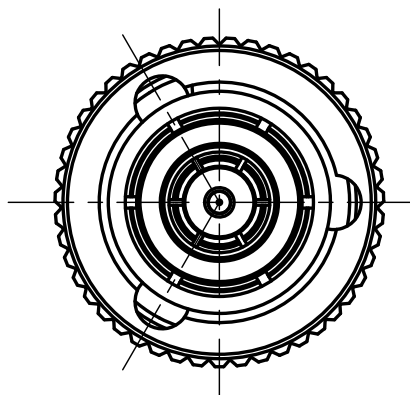


RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

12	ブッシング	黄銅	1	Ni	
11	絶縁体 B	テフロン	1	--	
10	本体	黄銅	1	Ni	
9	中心コンタクト	リン青銅	1	Au	
8	平ワッシャー	鉄	1	Ni	
7	ウェーブワッシャー	炭素工具鋼	2	Ni	
6	半円平ワッシャー	黄銅	2	Ni	
5	嵌合部ガスケット	シリコンゴム	1	--	
4	絶縁体 A	テフロン	1	--	
3	外部コンタクト	黄銅	1	Au	
2	絶縁体 C	テフロン	1	--	
1	接続スリーブ	黄銅	1	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺 寸 3 / 1	製 図		検 図		承 認		確 認		品 名
	栗 '24.02.08 原		檜 '24.02.08 澤		山 '24.02.08 本		三 '24.02.08 村		
単 位 mm									
日 付 2024.02.08	投 影 法 				株式会社 トーコネ TO-CONN CO.,LTD.				図 番 K-1046486

仕 様 書

品 名 TRBP3-BNCJ

No. 0642691

図 番 K-1046486

定 格 1 参考規格

MIL-C-39012 (BNC)

MIL-PRF-49142 (TRB)

AC 500V

2 定格電圧

3 公称インピーダンス 不整合

4 使用温度範囲 -40℃～+85℃

5 使用湿度範囲 95%RH以下 (結露なきこと)



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 500V 1 分間
6		接触抵抗	内部導体間: 3mΩ 以下 中間導体間: 0.5mΩ 以下 (TRB) 外部導体間: 1mΩ 以下 (TRB) 外部導体間: 3mΩ 以下 (BNC)
7	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
8		結合部接続強度	異常なく結合すること
9		雌コンタクトの保持力	軸方向引張力250Nを加えたとき (BNC) 軸方向引張力444.82Nを加えたとき (TRB)
			異常のないこと
		規格ピンゲージにて保持力を測定したとき (BNC)	1N以上

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 24.07.17 村	檜 24.07.17 澤	石 24.07.17 川	井 24.07.17 出

GKQM-7