

可動用・屈曲ケーブル 75Ω 3C用

Model Number

SD-03C- (□□) - (□□) -XXXX

特長

○特長1. **屈曲耐久性!** 交換頻度を削減 断線トラブルも低減

3C (75Ω) タイプ15万回以上屈曲可能

○特長2. **柔軟性!** スムーズな配線工事と配線自由度向上


使用する導体を細線化することにより柔軟さを実現。

○特長3. **低価格!** 安心の国内生産

減衰量、周波数特性も同径の同軸ケーブルと変わらず。



形状

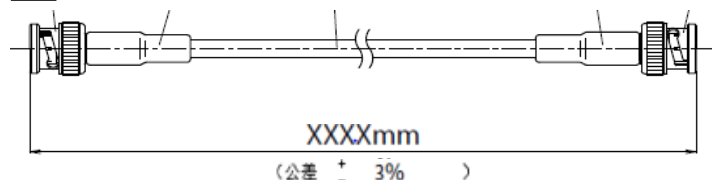

○ケーブル仕様 (三陽電工株式会社)

外径寸法	5.5mm
外部材質・色	ビニル・黒
中心導体	30/0.08mm (すずめつき軟銅線)
絶縁体外径	3.1mm ポリエチレン
外部導体	3.5mm (すずめつき軟銅線)

○電気的性能

周波数特性	DC~3.2GHz
標準減衰量	40dB/km @10MHz
使用温度範囲	-15℃~+65℃
インピーダンス	標準75Ω
最小曲げ半径	22mm (内R)固定配線時 55mm (内R)敷設時

○適合コネクタ ()はコネクタ略称

(例) ■BNC Plug: (BP)

■N型 Plug: (NCP)

○型式構成

例) SD-03CCable 片端BNC(P)片端BNC(J)コネクタアッセンブリ品

SD-03C-BP-NCP-XXXX


↑コネクタ略称

↑長さ (mm)

注. XXXXには、カップリングの端面でのケーブル長さ (mm) を指定します。

カタログに掲載されているデータ等は、代表値であり、性能を保証するものではありません。

周波数範囲・電圧定在波比・ロス等の仕様につきましては別途打ち合せ致します。

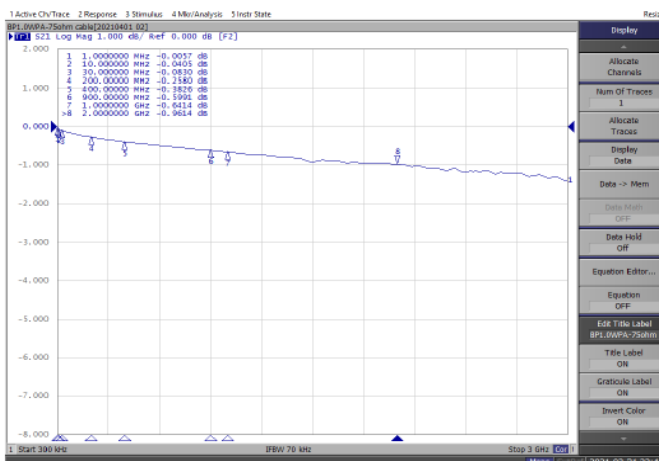

お問い合わせ先 株式会社 トーコネ

〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11

TEL (03) 3939 - 9081 FAX (03) 3939-9082

URL <http://www.to-conne.co.jp>