
多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

同軸固定減衰器（アッテネーター）NPJ50AT6G40W-3dB

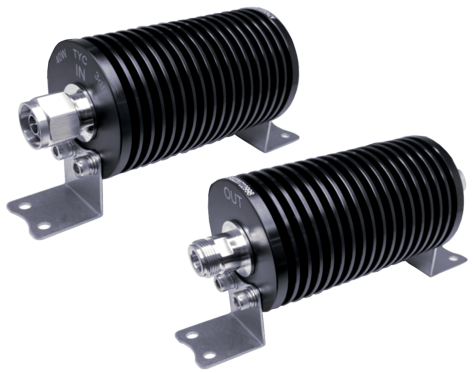

Reference Image

50Ω　固定減衰器

新製品　在庫品　RoHS2

概要

N型 40W 3dB 固定減衰器（アッテネータ）です。減衰量は6GHzまで3±0.59dB　同軸固定減衰器（アッテネーター）の詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
電圧定在波比	1.2以下（DC～3GHz）、1.3以下（3～6GHz）
使用周温度範囲	-45～+85℃
定格電力（W）	40W
減衰量（dB）	6GHzまで3±0.59dB

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／三元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT