
多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

高周波測定用ケーブル TC-038 低ロス/低反射

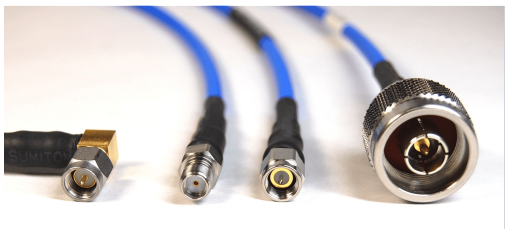

50Ω　アッセンブリー

RoHS2　受注生産品（小ロット対応）

概要

0.141インチ相当のフレキシブルケーブルです。シールド特性に優れ、高い周波数帯で安定した伝送特性を実現しています。IPX4相当の防水仕様で、ハイパワー用途も出来る、オールマイティーな製品です。コネクタは、SMA（プラグ、Lプラグ、ジャック）、N型（プラグ、ジャック）からお選びいただけます。詳しいケーブル仕様、電気的特性等は仕様書をご確認ください。

高周波測定用ケーブルの詳細は[こちら]

仕様

特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	26.5GHz
電圧定在波比	1.2以下（typ）
使用周温度範囲	-35～+125℃
定格電力（W）	400W@1GHz、150W@6GHz
減衰量（dB）	0.37dB/m@1GHz（TYP）

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11

TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT