


MMCXコネクタ MMCX-J-SMT 50Ω

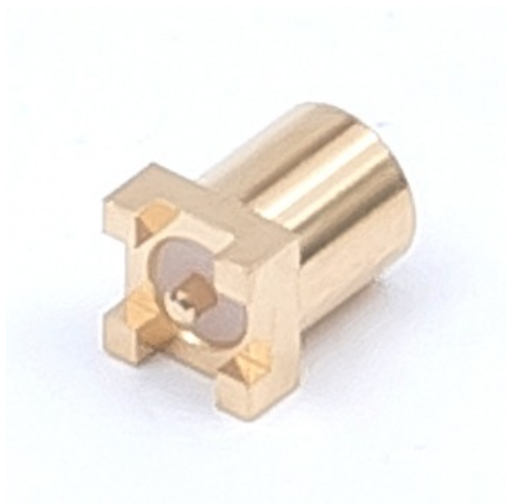

50Ω

プリント基板用レセプタクル

在庫品

RoHS2

概要

MMCX型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はストレータイプ。詳しい寸法等については図面をご確認ください。

MMCXコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	DC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下(0~6GHz)
使用周温度範囲	-55~+155℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／金めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

