


## Nコネクタ NPJ50AT6G20W-6dB

50Ω 固定減衰器

新製品 おすすめ RoHS2

### 概要

N型 20W 6dB 固定減衰器 (アッテネータ) です。減衰量は6GHzまで $6 \pm 0.68$ dB。

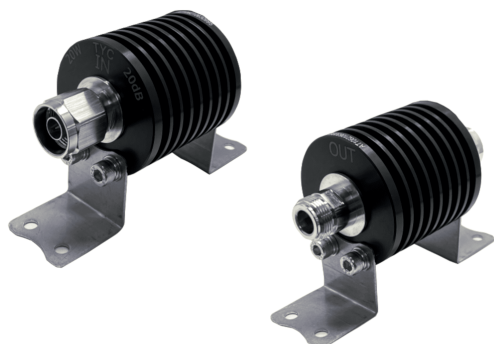

Reference image

### 仕様

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 嵌合部形状     | プラグ・ジャック                       |
| 特性インピーダンス | 50Ω                            |
| 使用周波数範囲   | 6GHz                           |
| 電圧定在波比    | 1.2以下 (DC～3GHz)、1.3以下 (3～6GHz) |
| 使用周温度範囲   | -45～+85℃                       |
| 定格電力 (W)  | 20W                            |
| 減衰量 (dB)  | 6GHzまで $6 \pm 0.68$ dB         |

### 材質／表面処理

|         |           |
|---------|-----------|
| 中心コンタクト | リン青銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／三元めっき  |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015  
登録番号 JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015  
登録番号 JSAE 1690



MS  
CM001



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11 (東洋第一ビル)