

SMAコネクタ SMAP-142X(Pa)

50Ω

ストレートプラグ

RG-142B/U, RG-223/U


RoHS2

受注生産品

概要

RG-142B/U、RG-223/Uケーブルに適合するSMAストレートプラグです。本体はステンレスにパッシベイト処理。本体は圧着+締付タイプとなっており、SMAP-142Aと比べて接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。取付加工には圧着工具TA-34、またはTA-35が必要です。こちらの製品は受注生産品となっております。小ロットでお探しの場合は、SMAP-142Aの方が比較的小ロットで購入が可能です。

SMA 推奨締付トルク:0.8~1.1N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。

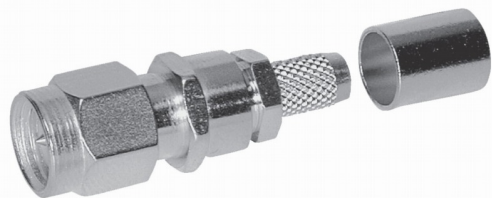

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 330V |
| 使用周波数範囲 | 12.4GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.3以下 (DC~8GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |
| 圧着工具 | TA-34, TA-35 |

材質/表面処理

| | |
|---------|------------------------|
| 中心コンタクト | 黄銅/金めっき/ハンダ付け |
| 外部コンタクト | ステンレス/パッシベイト処理/圧着+締め付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

