



多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

同軸終端器(ターミネータ) F-75

75Ω

終端器


在庫品

RoHS

RoHS2

概要

F型無反射終端器(ターミネーション)です。IPX7防水仕様。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。0.5Wまでの大容量の電力に対応、DC～6GHzまでの周波数をカバーした高性能な製品です。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.3以下(DC～3.4GHz)。
質量:約12.85g

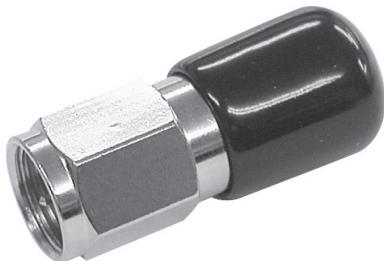

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
使用周波数範囲	3.4GHz
電圧定在波比	1.3以下(DC～3.4GHz)
定格電力(W)	0.5W

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真是撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON

ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11

TELL **03-3939-9081**
FAX **03-3939-9082**
<https://www.to-conne.co.jp/>

JSA
QMS,EMS
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690

JAB
MS
CM001

RoHS
COMPLIANT
MS
CM001

