
多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

BNC75Ωコネクタ BNCC-Y-JPJ-75

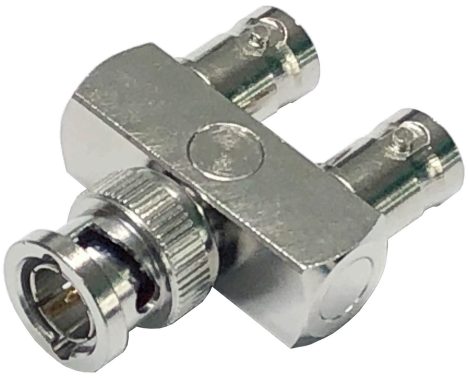

75Ω　アダプター

在庫品　RoHS2

概要

Y字タイプのBNC75Ω型中継用アダプタです。本体は黄銅にニッケルメッキ。

プラグ－ジャック・ジャック型です。　　質量：

約37.73gBNC75Ωコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	ジャック・プラグ・ジャック
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅・リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT