

IN/BETWEEN SERIES

A D A P T O R S

型の異なるコネクタをジョイントするための変換コネクタです。

These adapters are designed for use in joining different types of connectors.

下表よりご要望の接栓をそれぞれ選択し、次ページからの各図コネクタをご参照ください。

Please refer to the list below and select the in-series from the following page.

変換コネクタ早見表 (IN/BETWEEN SERIES ADAPTORS List)

※P:P(PLUG)、J:ジャック(JACK)
※枠内の数字は、図のNo

		SMA		SMB		2.92mm K		3.5mm		SMP		BNC50Ω		BNC75Ω		TNC		N50Ω		N75Ω		7/16 DIN		4.3/10		NXT		M		F		RCA		PAL		MCX		MMCX		U.FL		H-BNC			
		P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J		
SMA	P			50	51	97	99	102	104			34	36				38	30	32																		64	65	60	61		74			
	J			53	52	98	100	101	103			35	37			70	39	31	33	41																63	66	59	62		72	73			
SMB	P	50	53									47	46																																
	J	51	52									49	48																																
2.92mmK	P	97	98							108	109	110																																	
	J	99	100							106	107	105																																	
3.5mm	P	102	101																																										
	J	104	103																																										
SMP	P					108	109	107																																					
	J					110	105																																						
BNC50Ω	P	34	35	47	49										69	8	18	6										9	4		24	67	26										94		
	J	36	37	46	48										10		13	3	42	43								11	15	16	25	27	68									93			
BNC75Ω	P																		45	113	115									58															
	J																		44	71	114									23															
TNC	P		70								69	10					20	12											19																
	J	38	39								8						14	40																											
N50Ω	P	30	31								18	13			20	14						54	56	80	81	83	85	1	5																
	J	32	33	41							6	3	17		12	40						55	57	79	82	84	86	2	7																
N75Ω	P										42	45	113	44	114																96	112													
	J										43	115	71	116																95	111														
7/16 DIN	P																54	55						75	77	87																			
	J																56	57						76	78	88																			
4.3/10	P																80	79			75	76				89	91																		
	J																81	82			77	78				90	92																		
NXT	P																83	84			87	88	89	90																					
	J																85	86					91	92																					
M	P										9	11					1	2																											
	J										4	15	16		19		5	7																											
F	P													23						95	111										21														
	J										24	25	58							96	112											22		28	29										
RCA	P										67	27																			22														
	J										26	68																		21															
PAL	P																															28													
	J																															29													
MCX	P	64	63																																										
	J	65	66																																										
MMCX	P	60	59																																										
	J	61	62																																										
U.FL	P																																												
	J	74	72	73																																									
H-BNC	P											93																																	
	J										94																																		


●★印のついたものは小ロットで承っております。
●*印のついたものは受注生産品です。 ●本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。
●表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。

ADAPTERS

〈中継用アダプター〉




【図1】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
MP-NP	Ni	Au

【図2】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
MP-NJ	Ni	Au

【図3】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCJ-NJ	Ni	Au	1.2max. at DC~1GHz

【図4】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-MJ	Ni	Au	1.2max. at DC~500MHz

【図5】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
NP-MJ	Ni	Au

【図6】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-NJ	Ni	Au	1.2max. at DC~2GHz

【図7】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
MJ-NJ	Ni	Ag	1.2max. at DC~300MHz

【図8】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-TNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~1.5GHz

【図9】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-MP	Ni	Au	1.2max. at DC~300MHz

【図10】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
TNCP-BNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~2.5GHz

【図11】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
MP-BNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~500MHz

● We accept small quantity orders on items marked with a ★

● Products marked with '★' are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.


● The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.

【図12】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
TNCP-NJ	Ni	Au	1.2max. at DC~2GHz

【図13】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NP-BNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~2GHz

【図14】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NP-TNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~2GHz

【図15】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
BNCJ-MJ	Ni	Au

【図16】

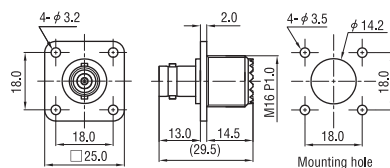


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCJ-MJ-PA	Ni	Au	1.2max. at DC~500MHz

【図17】

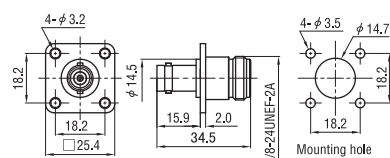


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
BNCJ-NJ-PA	Ni	Au

【図18】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-NP	Ni	Au	1.2max. at DC~1 GHz

【図19】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
TNCP-MJ★	Ni	Au

【図20】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
TNCP-NP★	Ni	Au

【図21】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
FP-RCAJ	Ni	Ni

【図22】

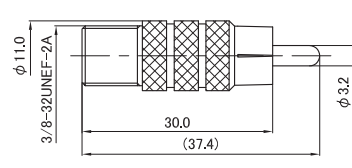

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
FJ-RCAP	Ni	Au


【図23】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
FP-BNCCJ-75	Ni	Au


●★印のついたものは小ロットで承っております。
 ●*印のついたものは受注生産品です。 ●本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。
 ●表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。

【図24】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
BNCP-FJ	Ni	Au

【図25】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
FJ-BNCJ	Ni	Au	1.3max. at DC~150MHz

【図26】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
BNCP-RCAJ	Ni	Ni

【図27】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
RCAP-BNCJ	Ni	Ni

【図28】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
PAL-P-FJ	Ni	Ni

【図29】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
PAL-J-FJ*	Ni	Ni

【図30】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NP-SMAP-18G	Ni	Au	1.15max. at DC~9GHz, 1.2max. at 9~15GHz, 1.3max. at 15~18GHz

【図31】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NP-SMAJ-18G	Ni	Au	1.15max. at DC~9GHz, 1.2max. at 9~15GHz, 1.4max. at 15~18GHz

【図32】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NJ-SMAP-18G	Ni	Au	1.15max. at DC~9GHz, 1.2max. at 9~15GHz, 1.3max. at 15~18GHz

【図33】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NJ-SMAJ-18G	Ni	Au	1.1max. at DC~9GHz, 1.25max. at 9~15GHz, 1.4max. at 15~18GHz

【図34】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-A-SMAP	Ni	Au	1.2max. at DC~4GHz, 1.3max. at 4~15GHz

【図35】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-A-SMAJ	Ni	Au	1.2max. at DC~4GHz, 1.3max. at 4~15GHz

● We accept small quantity orders on items marked with a ★

● Products marked with '★' are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.


● The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.


www.to-conne.co.jp

【図36】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNC-J-A-SMAP	Ni	Au	1.2max. at DC~4GHz, 1.3max. at 4~15GHz

【図37】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNC-J-A-SMAJ	Ni	Au	1.2max. at DC~4GHz, 1.3max. at 4~15GHz

【図38】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
TNCJ-SMAP	Ni/Au	Au	1.2max. at DC~4GHz

【図39】





型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
TNCJ-SMAJ*	Ni/Au	Au

【図40】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
NJ-TNCJ	Ni	Au

【図41】

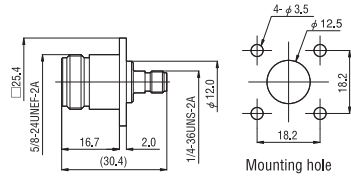


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NJ-SMAJ-PA	Ni	Au	1.2max. at DC~8GHz

【図42】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
NCP-BNCJ★	Ni	Ag

【図43】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
NCJ-BNCJ★	Ni	Ag

【図44】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
NCP-BNCCJ★	Ni	Ag

【図45】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
NCP-BNCCP★	Ni	Au

【図46】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCJ-A-SMBP	Ni	Au	1.3max. at DC~4GHz


【図47】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-A-SMBP	Ni	Au	1.3max. at DC~4GHz


●★印のついたものは小ロットで承っております。
●*印のついたものは受注生産品です。 ●本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。
●表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。

【図48】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
BNCJ-A-SMBJ	Ni Au	1.3max. at DC~4GHz

【図49】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
BNCP-A-SMBJ	Ni Au	1.3max. at DC~4GHz

【図50】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMAP-SMBP	Au Au	1.3max. at DC~4GHz

【図51】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMAP-SMBJ	Au Au	1.3max. at DC~4GHz

【図52】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMAJ-SMBJ	Au Au	1.3max. at DC~4GHz

【図53】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMAJ-SMBP	Au Au	1.3max. at DC~4GHz

【図54】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
7/16P-NP	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz

【図55】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
7/16P-NJ	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz

【図56】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
7/16J-NP	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz

【図57】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
7/16J-NJ	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz

【図58】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
BNCCP-FJ-75	Ni Au	1.3max. at DC~3GHz


【図59】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
MMCX-P-SMAJ	Au Au	1.2max. at DC~6GHz


● We accept small quantity orders on items marked with a ★
● Products marked with '★' are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.
● The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.

【図60】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
MMCX-P-SMAP	Au	Au	1.2max. at DC~6GHz

【図61】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
MMCX-J-SMAP	Au	Au	1.3max. at DC~6GHz

【図62】





型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
MMCX-J-SMAJ	Au	Au	1.2max. at DC~6GHz

【図63】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
MCX-P-SMAJ	Au	Au	1.3max. at DC~6GHz

【図64】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
MCX-P-SMAP	Ni/Au	Au	1.2max. at DC~6GHz

【図65】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
MCX-J-SMAP	Ni/Au	Au	1.2max. at DC~6GHz

【図66】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
MCX-J-SMAJ	Ni	Au	1.2max. at DC~6GHz

【図67】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
BNCP-RCAP	Ni	Ni	1.4max. at DC~150MHz

【図68】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCJ-A-RCAJ	Ni	

【図69】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
BNCP-TNCP★	Ni	Au

【図70】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
TNCP-A-SMAJ★	Ni	Au	1.2max. at DC~4GHz, 1.3max. at 4~15GHz


【図71】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NCJ-BNCCJ★	Ni	

●★印のついたものは小ロットで承っております。
●*印のついたものは受注生産品です。 ●本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。
●表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。



【図72】

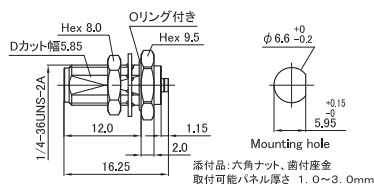

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMA-BJ-UTL	Au	Au	1.2max. at DC～6GHz

※ヒロセ電機機製U.FLコネクタと嵌合可能。


【図73】

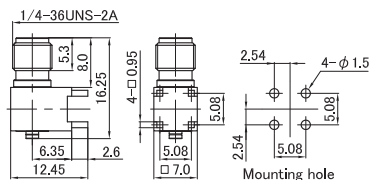

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMA-LR-UTL	Au	Au	1.2max. at DC～6GHz

※ヒロセ電機機製U.FLコネクタと嵌合可能。


【図74】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMAP-UTL	Au/Pa	Au	1.2max. at DC～3GHz, 1.3max. at 3～6GHz


※ヒロセ電機機製U.FLコネクタと嵌合可能。

【図75】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-7/16P	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC～6GHz


【図76】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-7/16J	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC～6GHz


● We accept small quantity orders on items marked with a ★
● Products marked with '★' are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.
● The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.

【図77】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10J-7/16P	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC～6GHz

【図78】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10J-7/16J	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC～6GHz

【図79】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-NJ	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC～6GHz

【図80】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-NP	CuSnZn	Ag	1.1max. at DC～6GHz

【図81】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10J-NP	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC～6GHz

【図82】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10J-NJ	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC～6GHz


【図83】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTP-NP	CuSnZn	Ag	1.15max. at DC~3GHz, 1.2max. at 3~6GHz


【図84】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTP-NJ	CuSnZn	Ag	1.15max. at DC~3GHz, 1.2max. at 3~6GHz


【図85】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTJ-NP	CuSnZn	Ag	1.15max. at DC~3GHz, 1.2max. at 3~6GHz



【図86】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTJ-NJ	CuSnZn	Ag	1.15max. at DC~3GHz, 1.2max. at 3~6GHz


【図87】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTP-7/16P	CuSnZn	Ag	1.15max. at DC~3GHz, 1.25max. at 3~6GHz



【図88】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTP-7/16J	CuSnZn	Ag	1.15max. at DC~3GHz, 1.2max. at 3~6GHz


【図89】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTP-4.3/10P	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC~6GHz


【図90】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTP-4.3/10J	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC~6GHz


【図91】



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTJ-4.3/10P	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC~6GHz



【図92】



防水
IPX7


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NXTJ-4.3/10J	CuSnZn	Ag	1.2max. at DC~6GHz

【図93】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
H-BNCP-BNCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~3.3GHz

【図94】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
H-BNCJ-BNCP	Ni	Au	1.3max. at DC~3.3GHz

●★印のついたものは小ロットで承っております。

●*印のついたものは受注生産品です。 ●本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。


●表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。

【図95】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
FP-NCJ	Ni	Au	1.2max. at DC~4GHz

【図96】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NCP-FJ	Ni	Au	1.2max. at DC~4GHz

【図97】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292P-SMAP	Pa	Au	1.25max. at DC~26.5GHz

【図98】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292P-SMAJ	Pa	Au	1.25max. at DC~26.5GHz

【図99】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292J-SMAP	Pa	Au	1.3max. at DC~26.5GHz

【図100】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292J-SMAJ	Pa	Au	1.3max. at DC~26.5GHz

【図101】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
3.5P-SMAJ	Pa	Au	1.25max. at DC~26.5GHz

【図102】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
3.5P-SMAP	Pa	Au	1.2max. at DC~26.5GHz

【図103】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
3.5J-SMAJ	Pa	Au	1.2max. at DC~26.5GHz

【図104】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
3.5J-SMAP	Pa	Au	1.2max. at DC~26.5GHz

【図105】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292J-A-SMPJ	Pa	Au	20dB min. at DC~26.5GHz 18dB min. at 26.5~40GHz


【図106】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292J-A-SMPP(LD)	Pa	Au	20dB min. at DC~26.5GHz 18dB min. at 26.5~40GHz


● We accept small quantity orders on items marked with a ★
 ● Products marked with '★' are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.
 ● The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.

【図107】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292J-A-SMPP(SB)	Pa	Au	20dB min. at DC~26.5GHz 18dB min. at 26.5~40GHz

【図108】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292P-A-SMPP(LD)	Pa	Au	20dB min. at DC~26.5GHz 18dB min. at 26.5~40GHz

【図109】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292P-A-SMPP(SB)	Pa	Au	20dB min. at DC~26.5GHz 18dB min. at 26.5~40GHz

【図110】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
K292P-A-SMPJ	Pa	Au	20dB min. at DC~26.5GHz 18dB min. at 26.5~40GHz

FOR TEST & MEASUREMENT

検査・測定用 高性能 V.S.W.R. DC~3GHz 1.05以下 変換コネクタ




【図111】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
FP-NCJ-HG*	Pa	Au	1.05max. at DC~3GHz

【図112】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NCP-FJ-HG	Pa	Au	1.05max. at DC~3GHz

【図113】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
NCP-BNCCP-HG	Ni	Au

【図114】




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NCP-BNCCJ-HG	Ni	Au	30dB min. at DC~3GHz 20dB min. at 3~6GHz 15dB min. at 6~12GHz

【図115】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NCJ-BNCCP-HG	Ni	Au	30dB min. at DC~3GHz 20dB min. at 3~6GHz 15dB min. at 6~12GHz

【図116】



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		リターンロス (Return Loss)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
NCJ-BNCCJ-HG	Ni	Au	30dB min. at DC~3GHz 20dB min. at 3~6GHz 15dB min. at 6~12GHz