


番号	変更・記事	日付	確認
△	社名変更	2012.02.13	(山本)
△			
△			
△			
△			

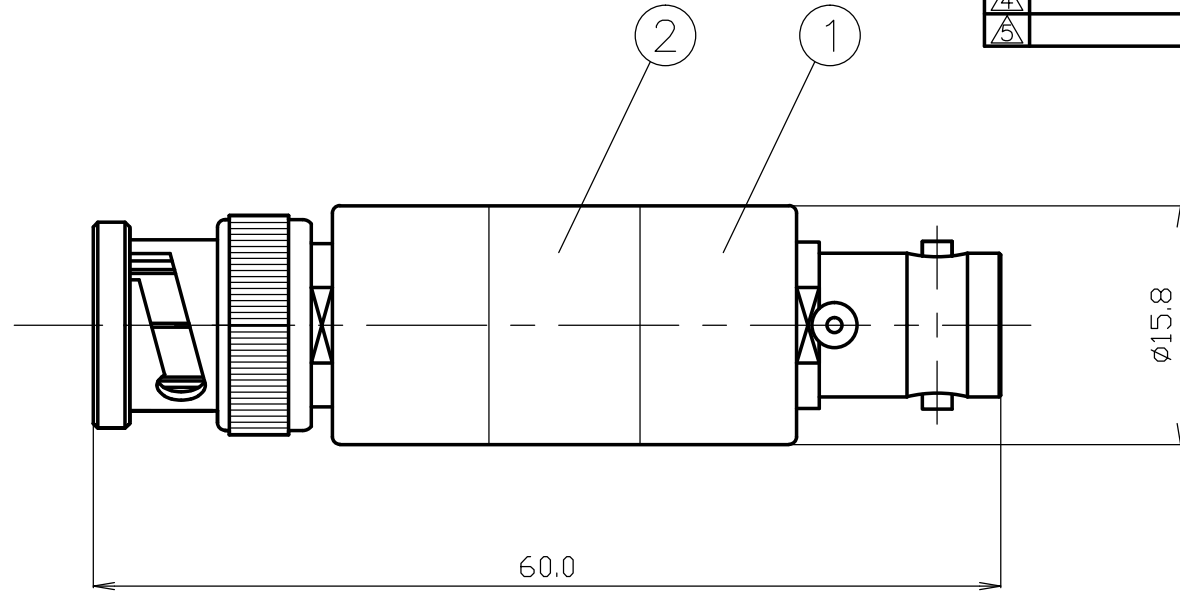

ラベル表示:ATTENUATOR  
0.5W 20dB  
TYC

7						尺度 2/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6							山	檜	山	中村	BCA-PJ-20
5							'12,02,13	'12,02,13	'12,02,13	'12,02,13	
4							口	澤	本	義	
3						単 位					
2	ラベル	--	1	--		mm					
1	本体	黄銅	1	Ni		日 付	2007,03,22	投 影 法	<b>株式会社 トーコネ</b> <b>TO-CONN CO., LTD.</b>		図 番 J-0492819
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

# 仕 様 書

品 名 BCA-PJ-20

No. 1091055

図 番 J-0492819

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格

JEITA RC-5233

2 定格電力

0.5 W

3 公称インピーダンス

75Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.02.13 本	檜 12.02.13 澤	山 12.02.13 口

項 目	条 件	規 格
1 2 3 構造形状	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示 (図番 J-0492819)	異常のないこと
4 電 気	減衰量	DC~2GHz 20±0.5dB
5 的	電圧定在波比	DC~2GHz 1.2以下
6 特 性		
7 機 械	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
8 的 特 性	結合部接続強度	軸方向引張力 245N 接続スリーブに 異常のないこと
9		
10		
11		
12		

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 02. 13
2		
3		