
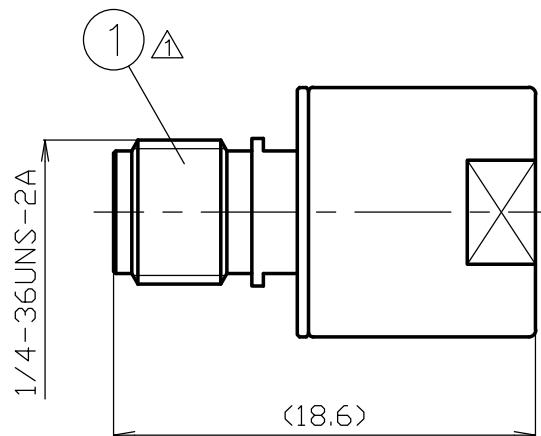
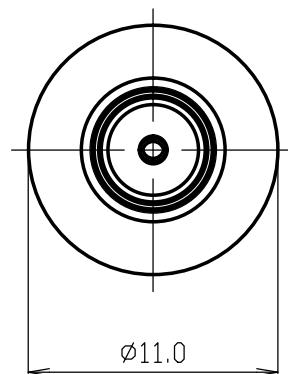


番号	変更・記事	日付	確認
1	形状全面変更	2011.08.08	済
2	Au → Ni に変更	2011.08.08	済
3	社名変更	2012.02.17	(山本)
4			
5			

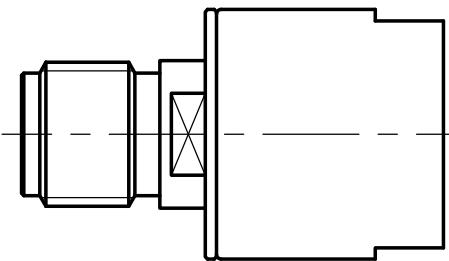

RoHS 適合品

7	6	5	4	3	2	1	部品名	材質	数量	処理	備考	尺度	3 / 1	製図	検図	承認	確認	品名
							SMAジャック型ターミネータ	黄銅	1	Ni								SMA50-2
												単位	mm					
												日付	2000.04.05	投影法	◎	△	○	トーコネ
番号																		TO-CONNE CO., LTD.
																		図番 S-09802

仕 様 書

品 名 SMA50-2

No. 1121403

図 番 S-09802

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234
 2 使用周波数範囲 DC～3GHz
 3 公称インピーダンス 50Ω
 4 終端電力 0.5W

確 認	検 印	作 成
山 12.02.17 本	檜 12.02.17 澤	山 12.02.17 口

	項 目	条 件	規 格
1	構 造	構造及び形状寸法	
2	形 状	材 質	添付図に示す (図番 S-09802)
3	状 性	仕上げ及び表示	異常のないこと
4	電 気 的	電圧定在波比	DC～3GHzまで
5			1. 2 以下
6			
7	特 性		
8	機 械 的	互換性	規格に準ずるコネクターと結合したとき
9		結合部接続強度	軸方向引張力 約180Nを加えたとき ねじ部の変形などの異常がないこと
10			
11	特 性		
12			
13			
14			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 0217
2		
3		