


TA-16、TA-17、TA-34、TA-35 圧着工具 注意事項

TA-12S、TA-24S




株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

強度調節を行う際は、下記に適合するドライバー
を御使用ください。

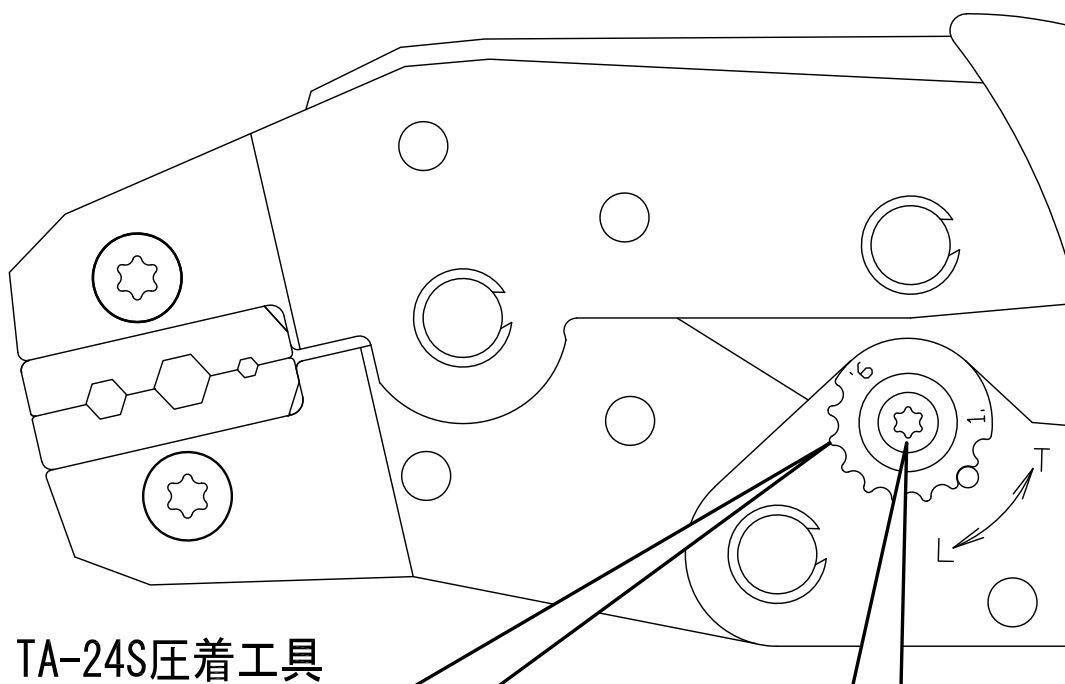

TA-12S / TA-24S圧着工具

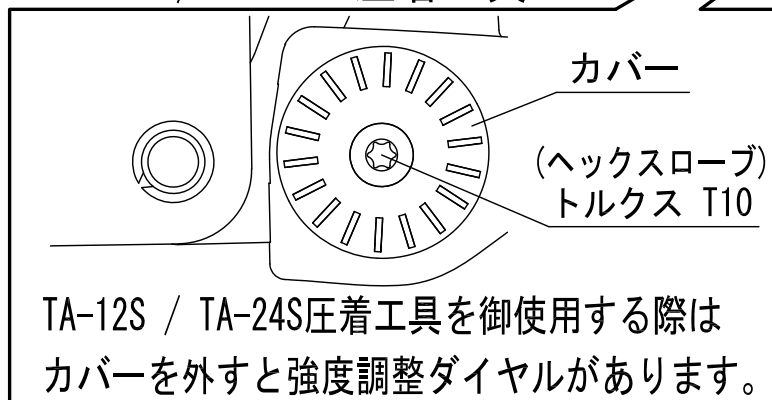

TA-12S / TA-24S圧着工具を御使用する際は
カバーを外すと強度調整ダイヤルがあります。

トルクス
(ヘックスローブ)
T10

強度調節ダイヤル用ネジ

※ プラス及びマイナスドライバー他、不適合の工具の御使用は圧着工具及び
ドライバー等の破損につながりますので使用はお控えください。