


## 鉛フリーコネクタ N-R(鉛フリー)

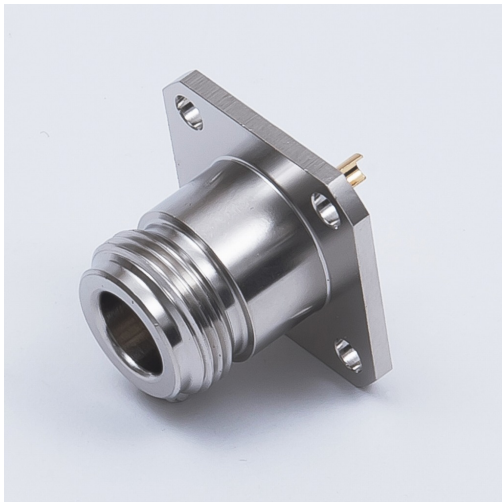

50Ω

レセプタクル

新製品

RoHS2

受注生産品

### 概要

パネル取付タイプ、鉛フリーのN型レセプタクルです。ターミナル形状はソルダータイプになります。鉛フリーコネクタの詳細は[こちら](#)

### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	10GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

